


SECCION CONSTRUCTIVA

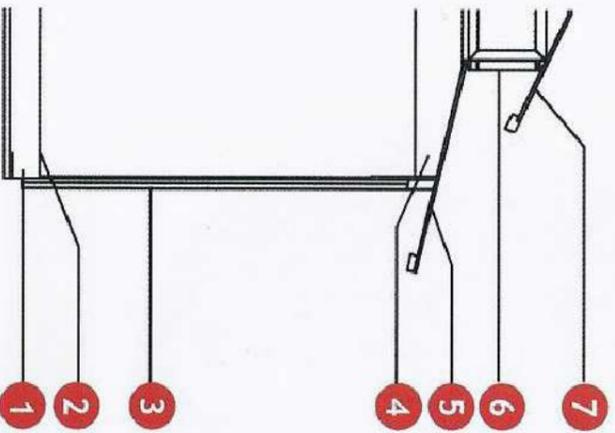

- 1 - Estructura de Suelo:** Compuesta por un entramado en madera de pino silvestre. Tratada en Autoclave riesgo IV (Wolmanith).
- 2 - Suelo:** Tablero antideslizante.
- 3 - Cerramiento Exterior:** Formado por pilares de madera de pino silvestre V. Tablero Contrachapado decorativo imitación duelas de 15 mm., hacia la cara exterior. Y a la cara interior, tablero compacto antihumedad color crema de 3,2 mm..
- 4 - Estructura de techo:** Compuesto por vigas principales, de madera de Pino silvestre.
- 5 - Techo:** Construido con tablero contrachapado de pino de 18 mm., revestido de tégola marrón modelo castor.
- 6 - Linterna:** Compuesta por perfiles en madera de Pino silvestre.
- 7 - Techo Linterna:** Compuesto por tablero contrachapado de pino de 18 mm., recubierto a su cara exterior por tégola marrón modelo castor.

AJUNTAMENT DE MURO

DELIMITACIÓN DE ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE TEMPORADA EN LA PLAYA DE MURO (2014)

PLANO DE

ASEO

FECHA

DICIEMBRE 2013

ESCALA

INGENIERO DE CAMINOS

HOJA Nº

MANUEL VELASCO MAILLO

9